

ARISFIRE-AIB400s



A.R.I.S. spa
Applicazioni Rielaborazioni Impianti Speciali
strada Cascina Bertola 10 - regione Poligono
10040 Lombardore - Torino - Italy
tel +39 011 9956150
fax +39 011 9956205
www.aris-spa.it
info@aris-spa.it

Le informazioni riportate sono a titolo informativo. La società A.R.I.S. SpA si riserva di variarle in qualunque momento, senza preavviso. La riproduzione, anche parziale, è vietata.
Information contained in this document is to be considered company commercial sensitive.
Disclosure to third parties or reproduction, even partial, is not allowed. Specification subject to change without notice.

DP021010bil



ARISFIRE-AIB400s




ARISFIRE-AIB400s

ARISFIRE-AIB400s è un veicolo allestito per l'antincendio boschivo/Protezione Civile con caratteristiche innovative:

- modulo antincendio **mobile BREVETTATO**, realizzato con struttura in acciaio inox, installato all'interno del cassone del mezzo
- motopompa da 7 kW con avviamento elettrico autoadescente da 70 litri/min a 40/50 bar (modulabile) e scarrabile dal serbatoio
- serbatoio acqua in acciaio inox della capacità di ca 400 litri con paratie frangiflutto e sfianto orientabile
- dispositivi di erogazione:
 - 2 naspi (50 m da ½") con abbinati 2 lancia mitra a getto pieno e nebulizzata (gittata ca 18 m)
 - 1 attacco per manichetta UNI 25
- dispositivi di rifornimento serbatoio con tubo corrugato da 7 m a depressione mediante pompa A.P. e bocca di riempimento da idrante UNI 45 ed aspirazione in depressione da bocca UNI 45
- peso a secco di ca 250 kg
- dispositivo di segnalazione acustica e visiva integrato composto da sirena bitonale, lampeggianti blu, faro di lavoro da 55 W orientabile di 360°.

ARISFIRE-AIB400s is a vehicle for fire fighting and Civil Protection needs with innovative features such as:

- patented fire fighting module, with stainless steel structure and installed inside the vehicle body
- 7 kW motor pump, self-priming, 70 l/min @ 40/50 bar (adjustable) with electric starting, movable from the tank
- 400 l stainless steel water tank equipped with breakwater bulkheads and adjustable vent
- supplying devices:
 - two fire hose (50 m, ½") with associated two nozzles for full or atomized jet (18 m range)
 - one connection for UNI 25 fire hose.
- tank supplying devices with 7 m corrugated pipe, vacuum operated with high pressure pump and filling hydrant (UNI 45) and vacuum suction from UNI 45 hydrant
- dry weight: 250 kg
- integrated acoustic and visual signalling device made of two-tone siren, blue flashing light, 55 W 360° revolving working projectors.

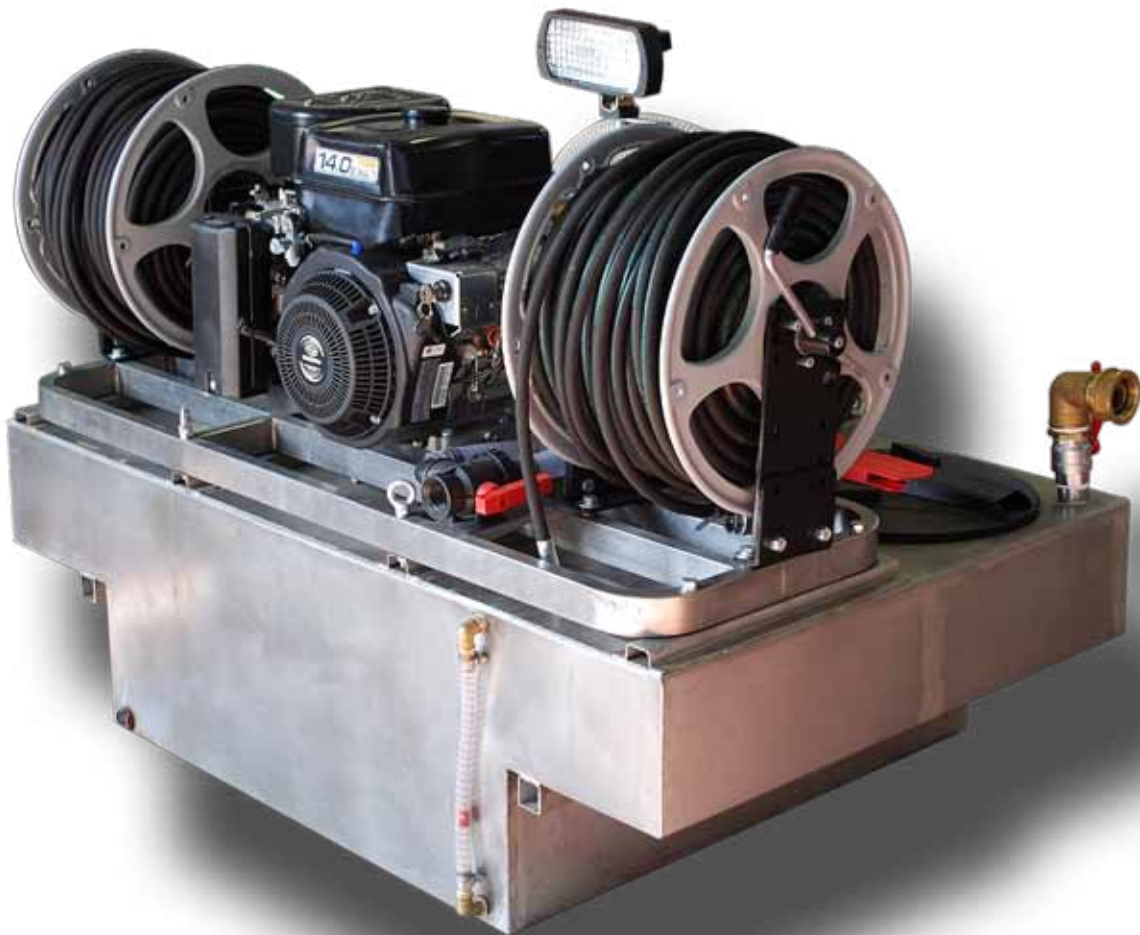

ARIS FIRE

